


TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA



K Číslo typového schválení vozidla: 4288-18-02

1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ
2 RÝPADLO NAKLADAČ

D.1 Tovární značka: JCB
D.2 Typ: 3CX 14H5WA
J Kategorie vozidla: SS

3/4 Varianta/verze: /

E Identifikační číslo vozidla (VIN): JCB23H54CN3140008
D.3 Obch. označení:

5 Výrobce vozidla: J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD., V. BRITÁNIE

6 Výrobce motoru: JCB POWER SYSTEMS LTD., V. BRITÁNIE
Typ: JCB 448 TA5-81E B1A

P.2/P.4 Max. výkon [kW] při otáčkách [min⁻¹]: 81.0/2200
P.3 Palivo: NM

P.1 Zdvih, objem [cm³]: 4765.0
V.9 Emisní limit č.: 2016/1628EV5/D

V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m⁻¹]:
V.7/V.8 CO₂/Spotřeba paliva [g.km⁻¹]/[l.100 km⁻¹]:

8 Výrobce karoserie: J.C.BAMFORD EXCAVATORS LTD., V. BRITÁNIE

9 Druh (typ):
10 Výrobní číslo (další stupeň):

R Barva: ŽLUTÁ + ČERNÁ
S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: 1/1

11 Celková [mm]: délka: 5850
12 šířka: 2360
13 výška: 3610

M Rozvor [mm]: 2180
14 Rozchod [mm]:

G Provozní hmotnost [kg]: 8600
F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 8600/8600

N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]:
3000/3000; 6000/6000

O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]
brzděného:
O.2
nebrzděného:

15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:

16 Spojovací zařízení - druh:
L Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4... - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):
N.1 (1.) 9 X 18; 12.5/80 - 18 12 PR
N.2 (2.) DW16L X 26; 18.4 - 26 12 PR 156 A8
N.3 (3.)
N.4 (4.)

U.1/U.2 Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot.[min⁻¹]:
40
U.3 za jízdy: 78.0

T Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]:
Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹]:

17 Předpis, spotřeba paliva [l.100 km⁻¹]:


ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, čísla schválení se neopírají.

Číslo schválení:

Datum: 21.09.2022

Otisk razítka a podpis opatřený

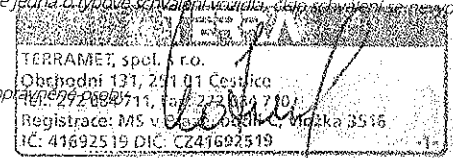

DALŠÍ ZÁZNAMY

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm.
Variabilní provedení stroje:
*11: 5620 - 6350 // *12: 2240 - 2360 // *G: 7860 - 8600
*11, 12, G: Dle použitého pracovního nástroje a vybavení. Stroj může být vybaven standardními nakladačovými lopatami, příp. se sklápěcími paletizačními vidlemi, manipulátorem na balíky nebo na dřevo, hloubkovými podkopovými lopatami do šířky 900 mm a bouracím kladivem.
*N.1: 11x18; 340/80 R 18 136 A8 // 13x18; 400/70 R 18 147 A8
W13Lx20; 400/70 R 20 153 A8/150 B // 9x18; 12.5/80 - 18 10 PR
11x18; 12.5/80 - 18 10 PR // 11x18; 12.5 - 18 10 PR
*N.2: W14Lx28; 440/80 R 28 156 A8 // W16Lx26; 480/80 R 26 160 A8/157 B
W16Lx28; 500/70 R 28 159 A8 // DW16Lx26; 18.4 - 26 12 PR
W15Lx28; 16.9 - 28 12 PR // 16x28; 440/80 - 28 160 A8/157 B

Pro přepravu stroje na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č.341/2014 Sb., příloha č. 12, I); lopaty se zuby musí být vybaveny ochranným krytem. Stroj je vybaven zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při přepravě na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami:
- kryty kol neplní některé předepsané požadavky,
- v závislosti na vybavení stroje nemusí být dodržena předepsaná geometrická viditelnost pravé zadní skupinové svítilny (svislý úhel nahoru),
- pracovní zařízení stroje tvoří výčnělky,
- výrobní štítek neobsahuje některé předepsané údaje, a při překročení délky 6.0 m (dle vybavení stroje) navíc
- stroj není vybaven bočními odrazkami.